LUMITEAM
RELIABLE LIGHTING

LUCA II
HERMETIC LED

OPRAWA HERMETYCZNA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

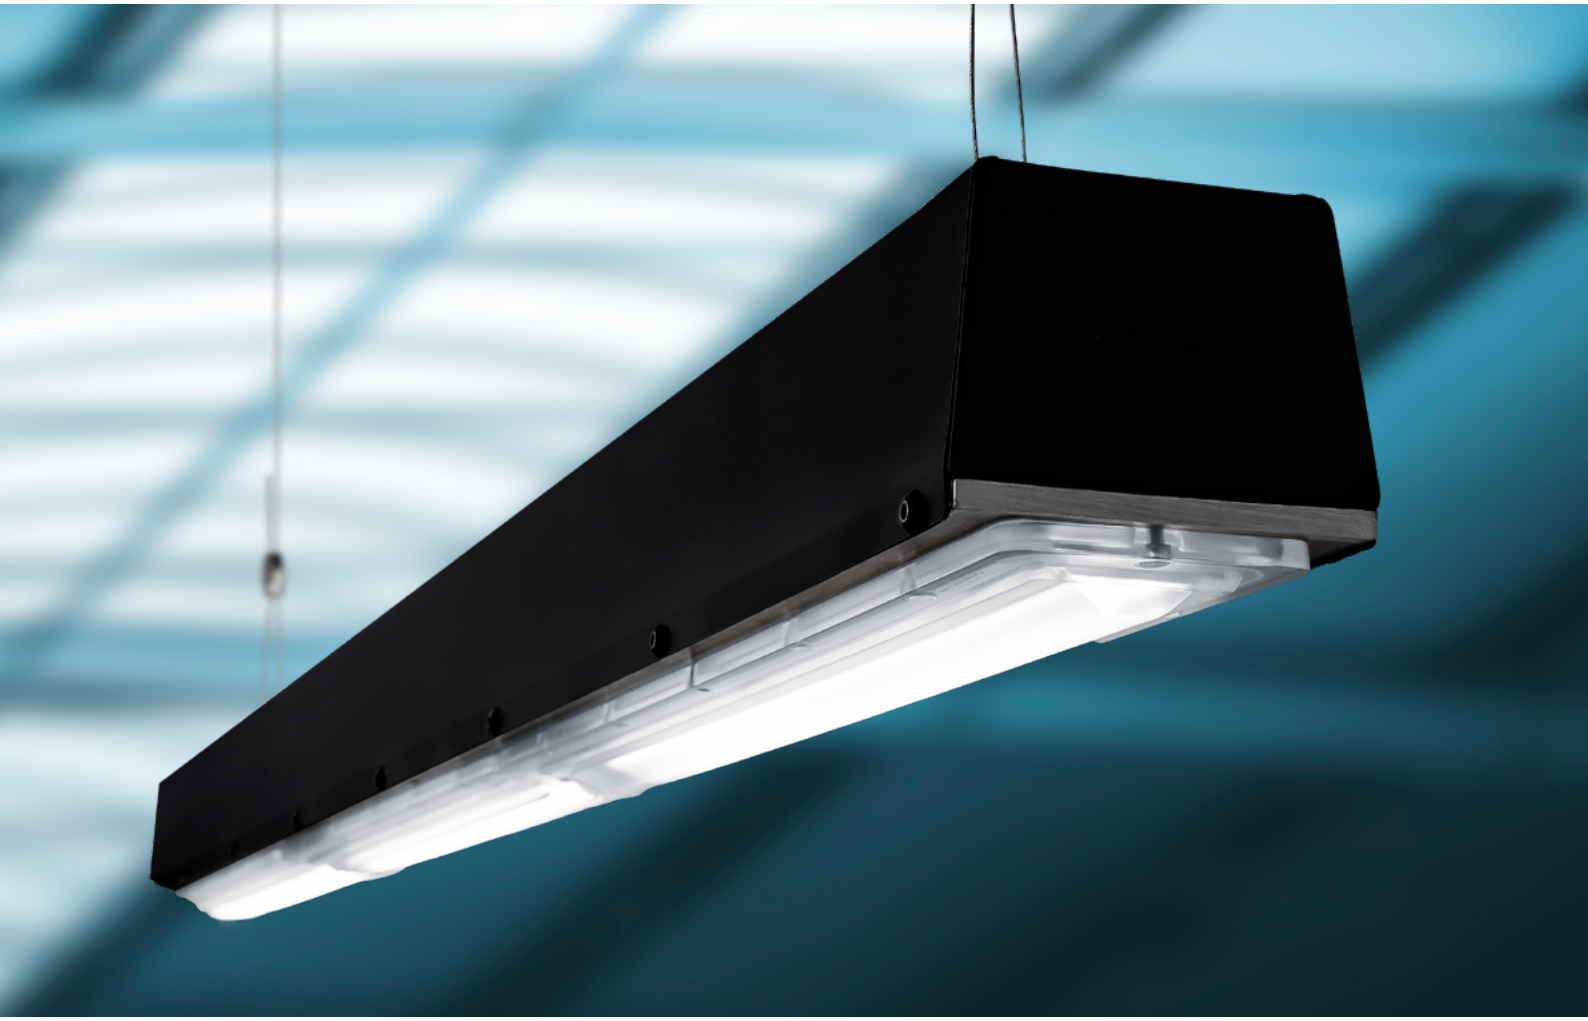

POSTAW NA OŚWIETLENIE O WYJĄTKOWO NISKIM OLŚNIENIU

LUCA HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy parkingach. Dzięki znakomitym parametrom i odpowiednio dobranej optyce może być stosowana w wąskich korytarzach, jak i również na otwartych przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja przekłada się na szybki montaż. Dodatkowym atutem oprawy jest to, że w łatwy, beznarzędziowy sposób może być łączona w ciągi świetlne. Wyposażona w optykę do opraw liniowych o bardzo niskim UGR, LUCA HERMETIC LED świetnie sprawdzi się na niskich i średnich wysokościach. Oprawa jest dostępna w trzech modułach o różnej długości w wersji ECO dla oszczędnych oraz PRO dla wymagających.

CE IP 6 IK 09 120-270V 50 Hz F LED

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	max. 75 W
Strumień świetlny oprawy	max. 12 750 lm
Skuteczność świetlna oprawy	max. 170 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K, 4000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	100 000 h (L80B10)
Temperatura otoczenia *	-25°C do +40°C
Dostępne kąty świecenia	90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
Klasa elektryczna/energetyczna	I/A++
Korpus	płaskownik aluminiowy
Wykończenie	lakier proszkowy
Kolor	antracyt, inne kolory na zamówienie
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP65
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	2,25 kg, 3,25 kg, 4,25 kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

		W	lm	lm/W	Ra/CRI
NR INDEKSU	NAZWA	MOC OPRAWY	STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
S400200482XXXNXBIEA1	LUCA H ECO MINI 20 W, 48 LED, CRI 80	20	2800	140	80
S400400962XXXNXBIEA1	LUCA H ECO MIDI 40 W, 96 LED, CRI 80	40	5600	140	80
S400601442XXXNXBIEA1	LUCA H ECO MAXI 60 W, 144 LED, CRI 80	60	8700	140	80
S410250482XXXNXBIEA1	LUCA H PRO MINI 25 W, 48 LED, CRI 80	25	4250	170	80
S410500962XXXNXBIEA1	LUCA H PRO MIDI 50 W, 96 LED, CRI 80	50	8500	170	80
S410751442XXXNXBIEA1	LUCA H PRO MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80	75	12750	170	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZALETY

- wyjątkowa skuteczność świetlna do 170 lm/W
- dostępna w wersji ECO oraz PRO
- optyka dedykowana do opraw liniowych o bardzo niskim UGR
- opcja szybkiego montażu przelotowego
- system montażu natynkowego w standardzie
- wszechstronne zastosowanie
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)
- produkt polski

LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

MODELE

LUCA MAXI

LUCA MIDI

LUCA MINI

WYMIARY [MM]

LUCA MAXI

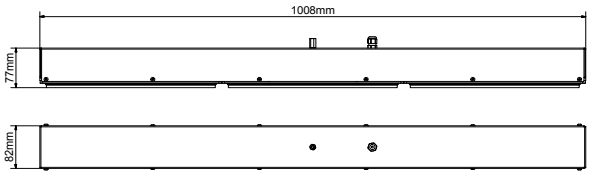

LUCA MIDI

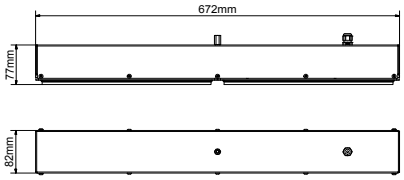

LUCA MINI



ZASTOSOWANIE:

- parkingi i przejścia podziemne
- hale produkcyjne
- hale montażowe
- magazyny
- hurtownie
- elektrownie
- warsztaty
- myjnie samochodowe
- stacje paliw

Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C.
Producent nie zapewnia elementów zawieszenia. Aktualne dane produktów dostępne na naszej stronie **www.lumiteam.eu** | Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Data aktualizacji dokumentu: 13-07-2020.