

LUTURE HERMETIC LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA NA MIARĘ
TWOICH POTRZEB



MNOGOŚĆ WERSJI DLA TWOJEJ WYGODY

LUTURE HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną o prostej konstrukcji, bardzo dobrych parametrach i szerokim zastosowaniu. Dostępna jest nie tylko w wersji wąskostrumieniowej oraz asymetrycznej, ale także specjalistycznej do zastosowania w wysokich temperaturach lub o wysokim strumieniu świetlnym. Łatwy i szybki dostęp do istotnych elementów podłączeniowych pozwala na montaż oprawy w czasie poniżej 3 minut. Dodatkowo uchwyty montażowe mają możliwość regulacji w zakresie 40 mm. LUTURE HERMETIC LED to oprawa na miarę Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	max. 73 W
Strumień świetlny oprawy	max. 10 200 lm
Skuteczność świetlna oprawy	max. 160 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 80
Żywotność	50 000 h (L70B50)
Temperatura pracy	-25°C do +50°C
Dostępne kąty świecenia	wąskostrumieniowa, asymetryczna
Klasa elektryczna/energetyczna	I/A++
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1,5÷2,5
Kolor	szary
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP65
Odporność uderzeniowa	IK08
Waga	1,75 kg
Napięcie zasilania	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie



RODZINA

NR INDEKSU	NAZWA	W MOC OPRAWY	lm STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	lm/W SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	RA/CRI WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
LU1200 28W-840-OPL	LUTURE H LED 28 W, CRI 80, OPL	28	4100	146	80
LU1200 28W-840-INT	LUTURE H LED 28 W, CRI 80, INT	28	4300	154	80
LU1200 28W-840-ASY	LUTURE H LED 28 W, CRI 80, ASY	28	4300	154	80
LU1200 28W-840-RYF	LUTURE H LED 28 W, CRI 80, RYF	28	4500	161	80
LU1200 37W-840-OPL	LUTURE H LED 37 W, CRI 80, OPL	37	5000	135	80
LU1200 37W-840-INT	LUTURE H LED 37 W, CRI 80, INT	37	5200	141	80
LU1200 37W-840-ASY	LUTURE H LED 37 W, CRI 80, ASY	37	5200	141	80
LU1200 37W-840-RYF	LUTURE H LED 37 W, CRI 80, RYF	37	5400	146	80
LU1500 43W-840-OPL	LUTURE H LED 43 W, CRI 80, OPL	43	6100	142	80
LU1500 43W-840-INT	LUTURE H LED 43 W, CRI 80, INT	43	6300	147	80
LU1500 43W-840-ASY	LUTURE H LED 43 W, CRI 80, ASY	43	6300	147	80
LU1500 43W-840-RYF	LUTURE H LED 43 W, CRI 80, RYF	43	6500	151	80
LU1200 49W-840-OPL	LUTURE H LED 49 W, CRI 80, OPL	49	6200	127	80
LU1200 49W-840-INT	LUTURE H LED 49 W, CRI 80, INT	49	6500	133	80
LU1200 49W-840-ASY	LUTURE H LED 49 W, CRI 80, ASY	49	6500	133	80
LU1200 49W-840-RYF	LUTURE H LED 49 W, CRI 80, RYF	49	6700	137	80
LU1500 55W-840-OPL	LUTURE H LED 55 W, CRI 80, OPL	55	7500	136	80
LU1500 55W-840-INT	LUTURE H LED 55 W, CRI 80, INT	55	7900	144	80
LU1500 55W-840-ASY	LUTURE H LED 55 W, CRI 80, ASY	55	7900	144	80
LU1500 55W-840-RYF	LUTURE H LED 55 W, CRI 80, RYF	55	8150	148	80
LU1500 73W-840-OPL	LUTURE H LED 73 W, CRI 80, OPL	73	9400	129	80
LU1500 73W-840-INT	LUTURE H LED 73 W, CRI 80, INT	73	9800	134	80
LU1500 73W-840-ASY	LUTURE H LED 73 W, CRI 80, ASY	73	9800	134	80
LU1500 73W-840-RYF	LUTURE H LED 73 W, CRI 80, RYF	73	10200	140	80

ZALETY

- skuteczność świetlna do 160 lm/W
- strumień świetlny do 10 200 lm
- oprawa pyłoszczelna
- szybki i łatwy montaż bez konieczności otwierania oprawy
- uchwyty montażowe z możliwością regulacji w zakresie 40 mm
- inteligentny system sterowania oświetlenia DALI
- dostępne wersje wąskostrumieniowe i asymetryczne
- możliwość łączenia w linie
- dwie wersje z soczewkami
- dwa rodzaje kloszy
- wyjątkowo przystępna cena
- produkt polski

WYMIARY [MM]

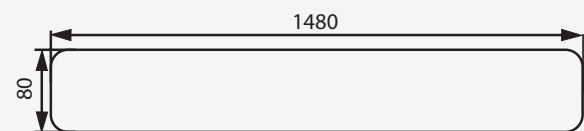

ZASTOSOWANIE:

- parkingi i przejścia podziemne
- hale produkcyjne
- hale montażowe
- magazyny
- hurtownie
- elektrownie
- warsztaty



LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu