

LUCA HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych. Z uwagi na swoją wysoką klasę szczelności IP65, oprawa ta sprawdza się również na bardziej wymagających przestrzeniach takich jak np. myjnie samochodowe. Dzięki znakomitym parametrom i odpowiednio dobranej optyce może być stosowana w wąskich korytarzach, jak i również na otwartych przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja przekłada się na szybki montaż. Wyposażona w optykę do opraw liniowych o bardzo niskim UGR, LUCA HERMETIC LED świetnie sprawdzi się na niskich i średnich wysokościach. Oprawa jest dostępna w pięciu rozmiarach o różnej długości.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	25 - 125 W
Strumień świetlny oprawy	3 700 - 18 800 lm
Skuteczność świetlna oprawy	150 lm/W
Temperatura barwowa	3 000 K, 4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	100 000 h (L80B10)
Temperatura otoczenia	-25°C do +40°C
Dostępne kąty świecenia	90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
Korpus	stal
Wykończenie	lakier proszkowy
Kolor	antracyt, inne kolory na zamówienie
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP65
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	1,6 kg / 2,5 kg / 3,6 kg / 5,2 kg / 6 kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

NR INDEKSU	NAZWA	W MOC OPRAWY	lm STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	lm/W SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY	Ra/CRI WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW
S410250482XXXNBIEA1	LUCA H MINI 25 W, 48 LED, CRI 80	25	3 700	150	80
S410500962XXXNBIEA1	LUCA H MIDI 50 W, 96 LED, CRI 80	50	7 500	150	80
S410751442XXXNBIEA1	LUCA H MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80	75	11 300	150	80
S411001922XXXNBIEA1	LUCA H EXTRA 100 W, 192 LED, CRI 80	100	15 100	150	80
S4X125240244200BIEA1	LUCA H SPECIAL 125 W, 240 LED, CRI 80	125	18 800	150	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZALETY

- wyjątkowa skuteczność świetlna do 150 lm/W
- optyka dedykowana do opraw liniowych o bardzo niskim UGR
- żywotność do 100 000 h (L80B10)
- trzy sposoby montażu: natynkowo, na linkach lub jednopunktowo
- wszechstronne zastosowanie
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)
- produkt polski

ZASTOSOWANIE:

- parkingi i przejścia podziemne
- elektrownie
- hale produkcyjne
- warsztaty
- hale montażowe
- myjnie samochodowe
- magazyny
- stacje paliw
- hurtownie

LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu



MODELE


LUCA SPECIAL




LUCA EXTRA



LUCA MAXI



LUCA MIDI




LUCA MINI




Uchwyty do montażu natynkowego, śruby oczkowe do montażu podwieszanego są wyposażeniem dodatkowym, wycenianym osobno.

WYMIARY [MM]


LUCA SPECIAL

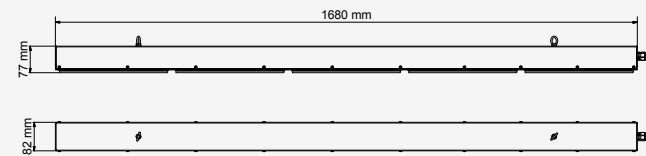


LUCA EXTRA

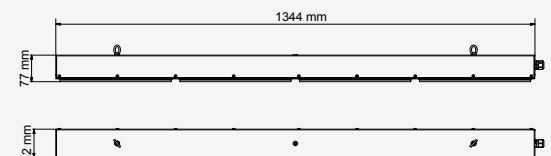

LUCA MAXI

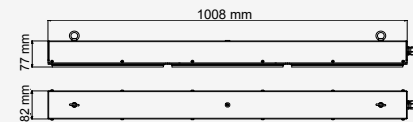

LUCA MIDI



LUCA MINI

