


LINEA

DECO LED

OPRAWA LINIOWA, KTÓRA
UDEKORUJE KAŻDE WNĘTRZE

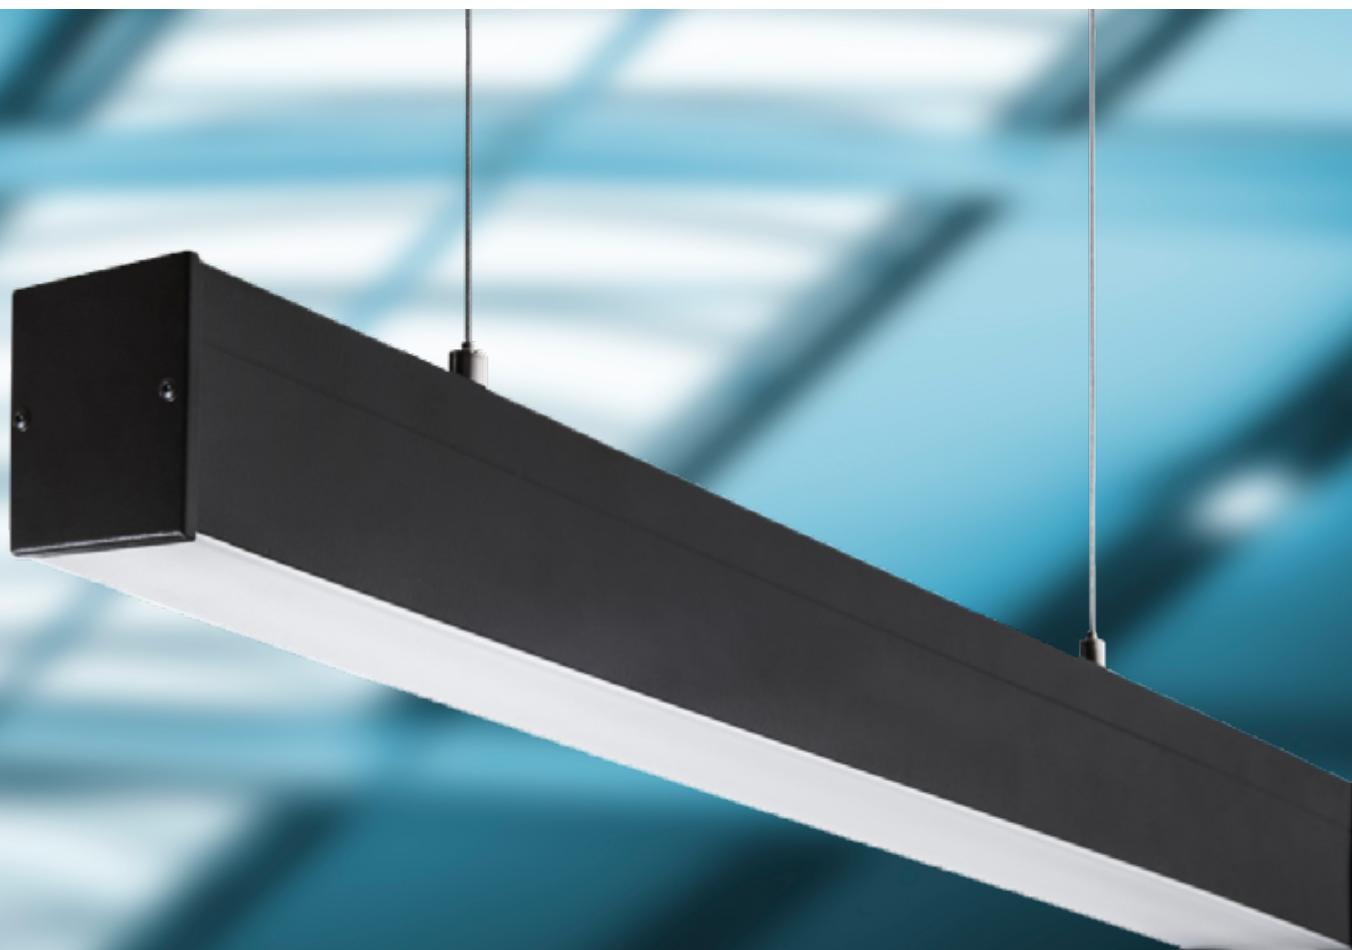

LINEA DECO LED to oprawa, dzięki której stworzysz długie linie świetlne o dowolnych kształtach. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata, a jej linia świetlna nadaje pomieszczeniu unikalny charakter. LINEA DECO LED to rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w biurach i centrach konferencyjnych, sklepach oraz obiektach użyteczności publicznej. Pełne dopasowanie do konkretnej inwestycji i pod indywidualne wymagania każdego klienta daje możliwości osiągnięcia niepowtarzalnego efektu świetlnego.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	17 - 50 W
Strumień świetlny oprawy	1 450 - 4 800 lm
Skuteczność świetlna oprawy	85 - 109 lm/W
Temperatura barwowa	3 000 K, 4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	50 000 h*
Dostępne opcje montażu	natynkowa, zwieszana
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	stop aluminium
Kolor	biały, srebrny, czarny
Stopień szczelności	IP20
Waga	0.8 kg, 1.8 kg, 3 kg
Napięcie zasilania	~230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

* Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12h/ dobę.

RODZINA

Nr indeksu	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Współczynnik oddawania barw	Długość
LIN17W840MATSR	LINEA LED 17 W, CRI 80	17 W	1 450 lm	85 lm/W	80	573 mm
LIN17W840MPRSR	LINEA LED, 17 W, CRI 80	17 W	1 600 lm	90 lm/W	80	573 mm
LIN17W840MPRSR	LINEA LED 23 W, CRI 80	23 W	2 200 lm	109 lm/W	80	1133 mm
LIN23W840MPRSR	LINEA LED 23 W, CRI 80	23 W	2 350 lm	102 lm/W	80	1133 mm
LIN23W840RSTSR	LINEA LED 23 W, CRI 80	23 W	2 500 lm	86 lm/W	80	1133 mm
LIN33W840MPRSR	LINEA LED 33 W, CRI 80	33 W	2 950 lm	89 lm/W	80	1133 mm
LIN33W840RSTSR	LINEA LED 33 W, CRI 80	33 W	3 200 lm	97 lm/W	80	1133 mm
LIN50W840MPRSR	LINEA LED 50 W, CRI 80	50 W	4 400 lm	88 lm/W	80	1693 mm
LIN50W840RSTSR	LINEA LED 50 W, CRI 80	50 W	4 800 lm	96 lm/W	80	1693 mm




LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

ZALETY

- skuteczność świetlna do 109 lm/W
- szeroki wybór opcji
- wszechstronne zastosowanie
- odbłyśnik zapewniający większą równomierność strumienia światła
- szybki montaż
- nowoczesny design
- do wyboru trzy długości oprawy
- dwie opcje montażu (na linkach lub natynkowo)
- produkt polski

WYMIARY [MM]

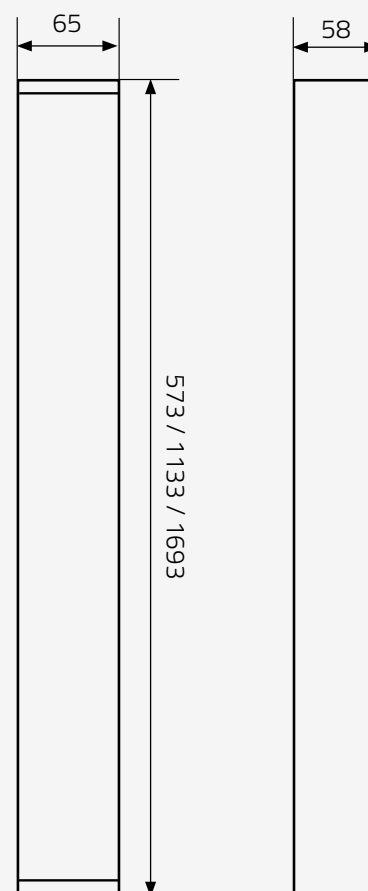

ZASTOSOWANIE:

- biura
- sale i centra konferencyjne
- sklepy
- obiekty użyteczności publicznej

