

LUCA HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy parkingach. Dzięki znakomitym parametrom i odpowiednio dobranej optyce może być stosowana w wąskich korytarzach, jak i również na otwartych przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja przekłada się na szybki montaż. Dodatkowym atutem oprawy jest to, że w łatwy beznarzędziowy sposób może być łączona w ciągi świetlne. Wyposażona w optykę do opraw liniowych o bardzo niskim UGR, LUCA HERMETIC LED świetnie sprawdzi się na niskich i średnich wysokościach. Oprawa jest dostępna w pięciu rozmiarach o różnej długości.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	25 - 125 W
Strumień świetlny oprawy	3 700 - 18 800 lm
Skuteczność świetlna oprawy	151 lm/W
Temperatura barwowa	3 000 K, 4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	100 000 h (L80B10)
Temperatura pracy	-25 °C do +40 °C
Dostępne kąty świecenia	90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
Korpus	płaskownik metalowy
Kolor	antracyt, inne kolory na zamówienie
Wykończenie	lakier proszowy
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP65
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	1,6 kg, 2,5 kg, 3,5 kg, 5,2 kg, 6 kg
Napięcie zasilania	24 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

Nr indeksu	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Współczynnik oddawania barw
S4-10250482XXXXXBIEA1	LUCA H MINI 25 W, 48 LED, CRI 80	25 W	3 700 lm	148 lm/W	80
S4-10500962XXXXXBIEA1	LUCA H MIDI 50 W, 96 LED, CRI 80	50 W	7 500 lm	150 lm/W	80
S4-10751442XXXXXBIEA1	LUCA H MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80	75 W	11 300 lm	151 lm/W	80
S4-11001922XXXXXBIEA1	LUCA H EXTRA 100 W, 192 LED, CRI 80	100 W	15 100 lm	151 lm/W	80
S4-11252402XXXXXBIEA1	LUCA H SPECIAL 125 W, 240 LED, CRI 80	125 W	18 800 lm	150 lm/W	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZALETY

- wyjatkowa skuteczność świetlna do 151 lm/W
- optyka dedykowana do opraw liniowych o bardzo niskim UGR
- wszechstronne zastosowanie
- żywotność do 100 000 h (L80B10)
- trzy sposoby montażu (na uchwycie, na linkach, jednopunktowo)
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)
- produkt polski

ZASTOSOWANIE:

- parkingi i przejścia podziemne
- elektrownie
- hale produkcyjne
- warsztaty
- hale montażowe
- myjnie samochodowe
- magazyny
- stacje paliw
- hurtownie

LUMITEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu



MODELE


LUCA SPECIAL




LUCA EXTRA



LUCA MAXI



LUCA MIDI




LUCA MINI



Uchwyty do montażu natynkowego, śruby oczkowe do montażu podwieszanego są wyposażeniem dodatkowym, wycenianym osobno.

WYMIARY [MM]


LUCA SPECIAL

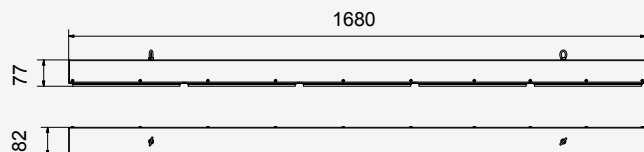


LUCA EXTRA



LUCA MAXI

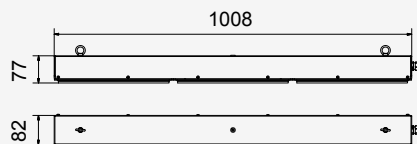

LUCA MIDI



LUCA MINI

