

LUCA MAXI HERMETIC LED

HERMETYCZNA OPRAWA LED
O WYJĄTKOWO NISKIM OLŚNIENIU



LUCA MAXI HERMETIC LED jest oprawą hermetyczną, która znajdzie zastosowanie w różnego rodzaju halach przemysłowych, magazynach, warsztatach czy sklepach wielkopowierzchniowych. Z uwagi na swoją wysoką klasę szczelności IP65, oprawa ta sprawdza się również na bardziej wymagających przestrzeniach takich jak np. myjnie samochodowe. Dzięki znakomitym parametrom i odpowiednio dobranej optyce może być stosowana w wąskich korytarzach, jak i również na otwartych przestrzeniach, a jej prosta konstrukcja przekłada się na szybki montaż. Wyposażona w optykę do opraw liniowych o bardzo niskim UGR, LUCA MAXI HERMETIC LED świetnie sprawdzi się na niskich i średnich wysokościach.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	75 W
Strumień świetlny oprawy	11 300 lm
Skuteczność świetlna oprawy	151 lm/W
Temperatura barwowa	3 000 K, 4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	100 000 h (L80B10)
Temperatura pracy	-25°C do +40°C
Dostępne kąty świecenia	90°, 60°, 30°, 20°, ± 20°
Korpus	płaskownik metalowy
Kolor	antracyt, inne kolory na zamówienie
Wykończenie	lakier proszowy
Optyka	PMMA
Stopień szczelności	IP65
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	3.5 kg
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Gwarancja	5 lat
Systemy sterowania	opcjonalnie

RODZINA

Nr indeksu	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Współczynnik oddawania barw
S4-10751442XXXXXBJEA1	LUCA H MAXI 75 W, 144 LED, CRI 80	75 W	11 300 lm	151 lm/W	80

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

ZALETY

- wyjątkowa skuteczność świetlna do 151 lm/W
- optyka dedykowana do opraw liniowych o bardzo niskim UGR
- wszechstronne zastosowanie
- żywotność do 100 000 h (L80B10)
- trzy sposoby montażu (na uchwycie, na linkach, jednopunktowo)
- możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
- nowoczesny design i solidne wykonanie (IP65, IK09)
- produkt polski

WYPOSAŻENIE DODATKOWE




REGULOWANY
UCHWYT MONTAŻOWY




ŚRUBY OCZKOWE
DO MONTAŻU
PODWIESZANEGO

MODEL



WYMIARY [MM]

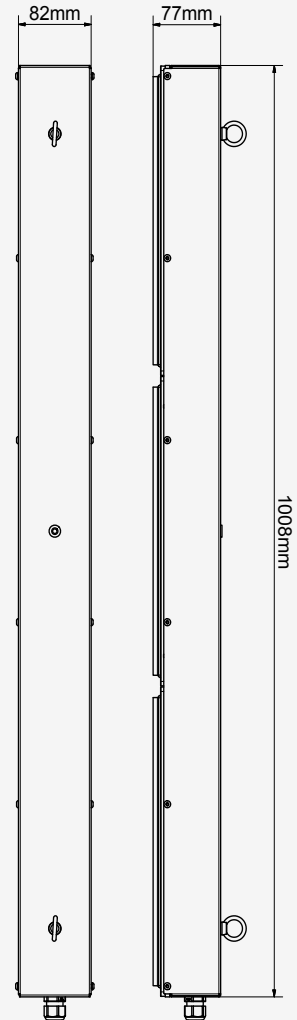

ZASTOSOWANIE:

- parkingi i przejścia podziemne
- hale produkcyjne
- hale montażowe
- magazyny
- hurtownie
- elektrownie
- warsztaty
- myjnie samochodowe
- stacje paliw



LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu