

SUFINI

LED PANEL

OPRAWA SUFITOWA LED
PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU
PODTYNKOWEGO LUB NATYNKOWEGO



SUFINI LED PANEL to oprawa sufitowa o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki swojej kwadratowej formie, oprawa świetnie wpisze się w każdy sufit kasetonowy. Idealnie nadaje się do biur, sal konferencyjnych czy audytoriów. Dzięki zastosowaniu unikatowych modułów led oprawa gwarantuje równomierny rozsył światła. Możliwość wyboru dyfuzora spośród kilku dostępnych modeli pozwala na osiągnięcie ciekawych efektów wizualnych. SUFINI LED PANEL ma prostą, elegancką i wyjątkowo płaską budowę, dzięki czemu idealnie wpisuje się w płaszczyznę sufitu. Możliwość wyboru koloru obudowy oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja maksymalnie przyspiesza montaż.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła	diody LED
Pobór mocy	40 W
Strumień świetlny oprawy	4 200 - 4 600 lm
Skuteczność świetlna oprawy	105 - 115 lm/W
Temperatura barwowa	4 000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	80
Żywotność	50 000 h*
Temperatura pracy	5°C do 25°C
Dostępne opcje montażu	natynkowa, podtynkowa
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	stal
Kolor	biały, czarny
Stopień szczelności	IP20
Odporność uderzeniowa	IK09
Waga	podtynkowa 4kg; natynkowa 2.5 kg , 4.2 kg , 4.5 kg
Napięcie zasilania	Napięcie zasilania
Częstotliwość	Częstotliwość
Gwarancja	Gwarancja
Systemy sterowania	Systemy sterowania

* Łączny czas świecenia nie może przekraczać 12h/ dobę.

RODZINA

Nr indeksu	Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Współczynnik oddawania barw	Długość
SU40W840MPRMBN1	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 200 lm	105 lm/W	80	600x600x35 mm
SU40W840MPRMBN3	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 300 lm	108 lm/W	80	1200x300x35 mm
SU40W840MPRMBN1	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 500 lm	113 lm/W	80	600x600x35 mm
SU40W840MPRMBN3	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 400 lm	110 lm/W	80	1200x300x35 mm
SU40W840MPRMBP1	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 300 lm	108 lm/W	80	595x595x34 mm
SU40W840MPRMBP1	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 600 lm	115 lm/W	80	595x595x34 mm
SU40W840MPRMBP3	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 400 lm	110 lm/W	80	1195x295x34 mm
SU40W840MPRMBP3	SUFINI LED 40 W, CRI 80	40 W	4 500 lm	113 lm/W	80	1195x295x34 mm

Przy zamówieniu proszę określić krzywiznę rozsyłu oraz temperaturę barwową.





LUMI TEAM Sp. z o.o.
Wanaty, Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
POLSKA

Nr tel: + 48 34 347 42 80
E-mail: info@lumiteam.eu
www.lumiteam.eu

ZALETY

- elegancka, wyjątkowo płaska budowa
- szeroki wybór parametrów
- wszechstronne zastosowanie
- trwałość do 50 000h
- możliwość zastosowania w wersji natynkowej lub podtynkowej
- łatwy montaż
- nowoczesny design

WYMIARY [MM]

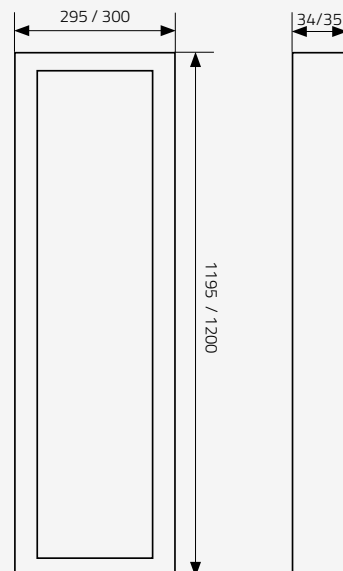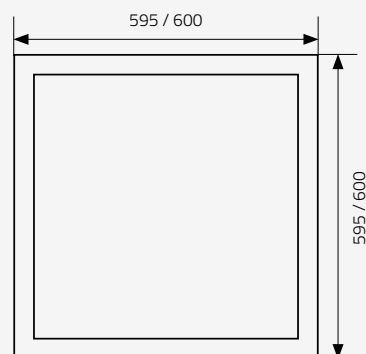

ZASTOSOWANIE:

- biura
- sale i centra konferencyjne
- audytoria
- sklepy i galerie handlowe
- obiekty użyteczności publicznej